

定格

		2014年11月現在	
総合	電源電圧	DC 12 V (ACアダプター付属)、DC 42 - 57 V (PoE+電源)	
	消費電流	1.8 A (ACアダプター付属)、0.6 A (PoE+電源)	
	動作周囲温度	0℃～40℃	
	保存温度	-20℃～50℃	
	許容湿度	20 % ～ 90 % (結露なきこと)	
	質量	約3.1 kg (取付金具含む)	
	寸法(幅 × 高さ × 奥行)	180 mm×228 mm×234 mm (突起部、飾りカバー、天井直付金具を除く)	
	仕上げ	AW-HE130W：パールホワイト AW-HE130K：メタリックブラック	
入力	対応コントローラー※1		AW-RP120G、AW-RP50N、AK-HRP200G
	入力端子	BNC×1 DC 12 V IN、G/L IN ・BBS (Black Burst Sync)、3 線同期に対応 ・BBSではカラーサブキャリアにはロックしません。 PoE+ (IEEE802.3at準拠)	
出力	映像出力	HDMI	HDMI×1 ・ HDCPには対応していません。 ・ピエラリンクには対応していません。
		HD/SD SDI OUT	BNC×1 SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259準拠 75 Ω
		VIDEO OUT	BNC×1 NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω
入出力	入出力端子	LAN	IP制御用LAN端子 (RJ-45)
		RS-422	CONTROL IN RS-422A (RJ-45)
			φ3.5 mmステレオミニジャック 入力インピーダンス：ハイインピーダンス ・マイク入力時 使用可能マイク：ステレオマイク (プラグインパワー方式対応、メニューにてOn/Off) 供給電圧：2.5 V±0.5 V マイク入力感度：約-40 dBV±3 dBV (0 dB = 1 V/Pa、1 kHz) ・ライン入力時 入力レベル：約-10 dBV±3 dBV
		カメラ部	
		撮像素子	1/2.86型Full-HD 3MOS
機能／性能	カメラ部	レンズ	電動20倍ズームF1.6 ～ F3.4 (f=4.5 mm ～ 90 mm 35 mm換算：32.13 mm ～ 642.5 mm)
		フォーカス	オート/マニュアル切り替え
		フォーカス距離	ズーム全域：800 mm Wide端：400 mm
		色分解光学系	3MOS
		最低照度	2 lx (50 %, F1.6、36 dB)
		水平解像度	1000 TV本Typ (中心部)
		ゲイン切り替え	Auto、0 dB ～ 36 dB
		フレームミックス※2	0 dB、6 dB、12 dB、18 dB、24 dB
機能／性能	電子シャッター		59.94p/59.94i時：1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
			29.97p時：1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
			23.98p時：1/24、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
			50p/50i時：1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
			25p時：1/25、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
		シンクロスキャン	59.94 Hz時：60.15 Hz ～ 642.21 Hz 50 Hzの時：50.15 Hz ～ 535.71 Hz
		ガンマ	HD、SD、FILMLIKE1、FILMLIKE2、FILMLIKE3 0.30 ～ 0.75 (マニュアル設定)
		ホワイトバランス	AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR (2000K ～ 15000K)
		クロマ量可変	OFF、-99 % ～ 40 %
機能／性能	出力フォーマット	シーンファイル	Scene1、Scene2、Scene3、Scene4
			1080/59.94p、1080/29.97p※3、1080/23.98p、1080/59.94i、1080/29.97PsF、1080/23.98PsF、720/59.94p、480/59.94p(i)※4、1080/50p、1080/25p※3、1080/50i、1080/25PsF、720/50p、576/50p(i)※4
		同期方式	内部／外部同期 (BBS/3値同期)
		回転台部	
		据付方法	据え置きまたは吊り下げ※5
			IP接続ケーブル ・PoE+イーサネットハブありの場合 LANケーブル※6 (カテゴリ 5e以上、ストレートケーブル) 最大100 m ・PoE+イーサネットハブなしの場合 LANケーブル※6 (カテゴリ 5以上、ストレートケーブル) 最大100 m
		カメラ／回転台コントロール	RP接続ケーブル LANケーブル※6 (カテゴリ 5以上、ストレートケーブル) 最大1000 m RS-422A AWシリアルズプロトコル
		PAN/TILT動作スピード	0.08° /s ～ 60° /s
		PAN動作範囲	±175°
		TILT動作範囲	-30° ～ 210° ※7
機能／性能	付属品	静粛性	NC35以下
			設置用取付金具 (吊下げ※8、据置き)、落下防止ワイヤー、落下防止ワイヤー取付ねじ (本体に装着済み)、金具取付ねじ (バインド頭) M4×10 mm、本体取付ねじ (平ワッシャー / スプリングワッシャー付) M3×6 mm、飾りカバー、ACコード (1.7 m)、ACアダプター、CD-ROM

※1：コントローラーは、本機に対応するためのバージョンアップが必要です。コントローラーは、本機に対応するためのアップデートが必要です。詳しくはパナソニックWEBサイト[<http://panasonic.biz/sav/>][の「サポート & ダウンロード」をご覧ください。 ※2：1080/29.97p、1080/23.98p、1080/29.97PsF、1080/23.98PsF、1080/25p、1080/25PsF フォーマットのときは設定できません。 ※3：Native出力。 ※4：480/59.94p(i)、576/50p(i) の場合、HDMI出力にはP信号を出力、SDI出力には倍信号を出力します。 ※5：安全のため、指定の取付金具にて固定が必要です。 ※6：STP (Shielded Twisted Pair) を推奨。 ※7：PAN、TILTの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。 ※8 天井の強度によっては、天井取付金具WV-Q105A (別売/パナソニックシステムネットワークス(株)システムソリューションズジャパンカンパニー取扱い)にて固定が必要です。

必要なパーソナルコンピュータの環境

2014年11月現在

CPU	Intel® Core™ 2 DUO 2.4 GHz以上推奨	
メモリー	Windowsの場合	1 GB以上(ただし、Microsoft® Windows® 8.1 / Microsoft® Windows® 8 / Microsoft® Windows® 7 の64ビットの場合は、2 GB以上)
	Macの場合	2 GB以上
ネットワーク機能	10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート	
画像表示機能	解像度：1024×768ピクセル以上 発色：True Color 24ビット以上	
対応OSと Webブラウザー	Windows	Microsoft® Windows® 8.1 Pro 64ビット / 32ビット※1 Windows® Internet Explorer® 11.0※1※3 Microsoft® Windows® 8 Pro 64ビット / 32ビット※1 Windows® Internet Explorer® 10.0※1※3
		Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64ビット / 32ビット※2 Windows® Internet Explorer® 11.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0※3
	Mac	OS X 10.9 Safari 7.0.2 / OS X 10.8 Safari 6.1.2 / OS X 10.7 Safari 6.1.2
	iPhone / iPad / iPod touch	iOS 7.1 標準Webブラウザー
	Android	Android OS 標準Webブラウザー
その他	CD-ROMドライブ(取扱説明書および各種ソフトウェアを使用するため)	
	Adobe® Reader®(CD-ROM内の取扱説明書を閲覧するため)	

※1: デスクトップ用Internet Explorerでご利用ください。(Windows UI のInternet Explorerには対応していません)


※2: Windows® XP互換モードでは使用できません。 ※3: Internet Explorer® 64ビット版では使用できません。

●対応ブラウザーの最新情報はパナソニックWEBサイト【<http://panasonic.biz/sav/>】の「サポート&ダウンロード」をご覧ください。

背面パネル



底面パネル

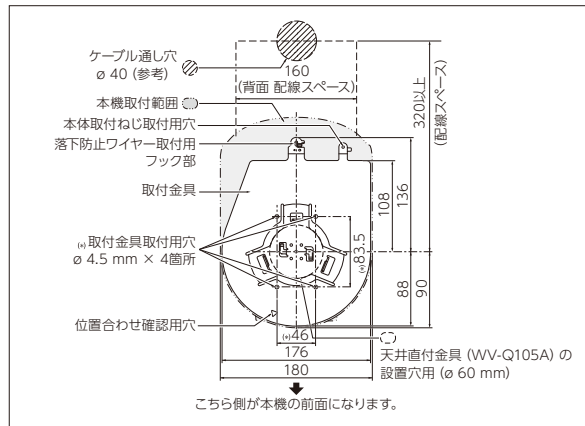

※AW-HE120W/Kの設置用付金具が使用できます。